S8 2 PN=FR 2120295 8/5/1 (Item 1 from file: 351) DIALOG(R)File 351:Derwent WPI

(c) 2005 Thomson Derwent. All rts. reserv.

000917428

WPI Acc No: 1972-77603T/ 197249

Washing product in sheet form - contg hydrosoluble film material

Patent Assignee: BALDON GRF (BAL -I)

Number of Countries: 001 Number of Patents: 001

Patent Family:

Patent No Kind Date Applicat No Kind Date Week FR 2120295 A 197249 B

Priority Applications (No Type Date): FR 7046971 A 19701229

Abstract (Basic): FR 2120295 A

Washing prod. in sheet form, useful in body hygiene and for washing linen comprises a flexible support made of a hydrosoluble film material (e.g. polyvinyl alcohol) impregnated with at least one surfactant.

Title Terms: WASHING; PRODUCT; SHEET; FORM; CONTAIN; HYDROSOLUBLE; FILM;

MATERIAL

Derwent Class: A14; A97; D25

International Patent Class (Additional): C11D-017/00

File Segment: CPI

**BEST AVAILABLE COPY** 

All of the William The

## THIS PAGE BLANK (USPTO)

A THE ROLL OF THE

#### INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE

**PARIS** 

No de publication (A n'utiliser que pour le classement et les commandes de reproduction )

2.120.295

70.46971

(A utiliser pour les paiements d'annuités, les demandes de copris officielles et toutes autres correspondances avec l'ELN.P.L.)

## ® BREVET D'INVENTION

## PREMIÈRE ET UNIQUE PUBLICATION

- (51) Classification internationale (Int. Cl.) C 11 d 17/00.
- 71 Déposant : BALDON Guy, Raymond, Fernand, résidant en France.
- 73) Titulaire : Idem (71)
- (9). Mandataire : Cabinet Lavoix, 2, place d'Estienne-d'Orves, Paris (9).
- Produit pour le lavage et son procédé de préparation.
- 72 Invention de :
- 33 32 31 Priorité conventionnelle :

La présente invention est relative aux produits de lavage, destinés tant à l'hygiène corporelle qu'au lavage du petit linge.

Elle se propose de réaliser une nouvelle présentation d'un tel produit sous la forme d'une feuille permettant un usage et un 5 conditionnement commodes.

On a déjà préconisé, pour le lavage des mains notamment, des produits de lavage en feuille constitués par du savon découpé ou extrudé en minces lames. Ces feuilles antérieures présentent l'inconvénient d'être non souples et friables, ce qui limite leurs applications.

Cet inconvénient est éliminé par l'invention qui a pour objet un produit de lavage en feuille, caractérisé en ce qu'il comporte un support souple, formé d'une matière filmogène hydrosoluble imprégné dans sa masse d'au moins une substance tensio-active.

15 Le support confère au nouveau produit de lavage la souplesse désirée, tant en vue de son usage que de son conditionnement. Le produit peut ainsi être découpé sans s'émietter, plié ou roulé en vue de diverses présentations. Il peut, par ailleurs, être marqué très aisément par le procédé à l'écran de soie ou tout autre procédé d'impression et servir ainsi de support publicitaire.

Lorsque le produit est mis au contact de l'eau, le support se dissout progressivement et libère l'ingrédient de lavage : la substance tensio-active qu'il contient.

Outre cette substance, le support peut contenir des composants 25 améliorant la présentation du produit, tels que plastifiants, colorants et essences parfumées ou contribuant à son action de lavage ou d'hygiène, tels qu'adjuvants de lavage, fongicides et désinfectants.

Bien entendu, le choix de ces divers composants dépend de l'u-30 sage envisagé du produit : lavage corporel, lavage des cheveux ou lavage du linge.

Avantageusement, le produit de lavage selon l'invention a une épaisseur de 0,3 à 1 mm.

Pour le préparer, on fait appel à un procédé également visé
par l'invention. Ce procédé est caractérisé en ce que l'on prépare
une solution de la matière filmogène dans un solvant, à laquelle on
ajoute la substance tensio-active et éventuellement les composants
annexes du produit, étale cette solution en couche mince sur une

surface plane, évapore le solvant et sépare la feuille ainsi obtenue de cette surface.

Bien que des solvants organiques puissent être utilisés, le solvant de choix dans ce prodédé est l'eau, compte tenu de l'hydrosolubilité de la matière filmogène.

La matière filmogène hydrosoluble constituant le support peut être choisie parmi un large éventail de produits commerciaux présentant ces propriétés. A titre d'exemples, on citera :

- les dérivés de la cellulose, tels que la carboxyméthylcellulose sodique, la méthyl-cellulose, l'éthyl-cellulose et la cellulose microcristalline,
  - l'alcool polyvinylique,
  - la polyvinyl-pyrrolidone, et
  - les colles animales et végétales,
- 15 que l'on peut utiliser isolément ou en mélanges.

Toutes les classes de substances tensio-actives sont utilisables selon l'invention. C'est ainsi que parmi les substances anioniques, on peut citer : les esters sulfuriques d'alcools gras, et les dérivés sulfoniques ; parmi les substances cationiques : les

- sels d'amines et les composés d'ammonium quaternaire ; parmi les non ioniques : les dérivés polyoxyalcoylénés de produits de condensation d'acides gras et de polyalcools, tels que les laurate, palmitate, stéarate et oléate de sorbitol polyoxyéthylénés, et enfin, parmi les substances ampholytiques : les dérivés de l'imidazole.
- Le choix de la substance tensio-active n'est pas critique; il suffit en effet qu'elle présente des propriétés détergentes et soit soluble ou au moins dispersable dans l'eau.

La solubilité ou la dispersibilité dans l'eau est également la seule condition à laquelle doivent satisfaire les composants annexes du produit, tels que plastifiants, colorants, essences parfumées, bactéricides, bactériostatiques, fongicides et fongistatiques.

Comme plastifiants, on utilise cependant avantageusement les polyalcools, tels le glycérol et le sorbitol.

Le solvant utilisé dans la mise en oeuvre du procédé étant l' 35 eau, les pourcentages des divers composants dans la solution peuvent être les suivants, en poids :

- matière filmogène

4 à 10 %

- substance tensio-active

2 à 8 %

COPY

10

2120295

- plastifiant	0 à	6 %
		•

colorants, désinfectants, parfums,
 adjuvants de lavage

Q. S.

- eau Q. S. P. 100 %

5 Ces pourcentages dans le produit final s'établissent alors à :

- matière filmogène 20 à 50 %

- substance tensio-active 10 à 40 %

- plastifiant 0 à 30 %

- colorants, désinfectants, parfums,

adjuvants de lavage Q. S.

- eau 2 à 14 % D'autres caractéristiques et avantages de l'invention ressor-

b'autres caractéristiques et avantages de l'invention ressortiront de la description détaillée et des exemples qui suivent.

On se référera au dessin annexé, donné uniquement à titre d' 15 exemple, et sur lequel :

- les Fig. 1 à 3 illustrent trois modes de présentation du produit de lavage, et

- la Fig. 4 représente schématiquement une installation pour la fabrication de ce produit.

Selon le mode de réalisation représenté à la Fig. 1, le produit de lavage P selon l'invention, se présente sous la forme d'une feuille d'une épaisseur de 0,3 à 1 mm, ayant toute dimension appropriée, par exemple, celle d'un carré de 10 cm de côté. Elle est formée ainsi qu'on l'a vu plus haut, d'un support en matière filmogè-

25 ne hydrosoluble, imprégné dans sa masse d'une substance tensio-active et, éventuellement, d'autres composants annexes. A la vue et au toucher, rien ne la distingue d'unefeuille du support seul. Par contre, frottée sous l'eau, elle libère sa substance tensioactive qui, par son moussage, assure l'effet de lavage désiré.

Ces feuilles peuvent être disposées en vrac dans les cabinets de toilette et les salles de bain à la disposition des usagers.

On peut aussi les conditionner en sachets, pochettes ou boîtes pour les emmener aves soi en voyage.

Deux autres modes de présentation utilisables sont illustrés 35 aux Fig. 2 et 3.

A la Fig. 2, il s'agit d'un rouleau  $P_1$  utilisable à la manière d'un rouleau de papier hygiènique. Des pointillés 1 permettent d'arracher la quantité de produit  $P_1$  nécessaire à un lavage des mains,



par exemple.

10

20

25

Le produit P<sub>2</sub> représenté à la Fig. 3 est formé par un ensemble de feuilles pliées, et superposées tête bêche, chacun des volets d'une feuille étant inséré entre les volets des deux feuilles adjacentes. Cet assemblage permet, de manière classique, lorsque l'ensemble est enfermé dans une boîte pourvue d'une fente d'extraire successivement les feuilles au travers de la fente.

Bien d'autres présentations sont, bien entendu, possibles.

L'installation schématiquement représentée à la Fig. 4, pour préparer, à l'échelle industrielle, le produit selon l'invention, comprend une trémie 2, pourvue à sa base d'un dispositif 3 de réglage du débit, et disposée à l'aplomb d'un tapis sans fin 4 imperméable. Ce tapis est supporté et entraîné par des rouleaux 5. La solution de matière filmogène, de substance tensio-active et des autres ingrédients éventuels, déversée par la trémie 2 sur le tapis, passe ainsi successivement sous un docteur 6, qui l'étale en couche mince d'épaisseur uniforme, puis dans un four tunnel 7. Dans ce four, la majeure partie du solvant est évaporée. On obtient ainsi une feuille ou pellicule cohérente, qui est enroulée sur un mandrin récepteur 8.

Les exemples suivants illustrent l'invention.

#### Exemple 1

Dans cet exemple, et les suivants, on décrira la préparation de diverses variétés du produit à petite échelle. L'installation de la Fig. 4 est alors remplacée par un simple support plan et lisse sur laquelle la solution de départ, dite préparation de base, est étalée en couche d'épaisseur désirée. On sèche ensuite à 105°C une heure avant de détacher du support.

On donnera ci-dessous la composition de la préparation de 30 base et celle du produit après séchage :

		Préparation	% du produit sec
		de base	en poids
	Glycérol	5 g.	26,6
	Lauryl sulfate sodique	5 g.	26,6
35	Carboxylméthyl-cellulose sodique		,-
	à haute viscosité	0,8 g.	<b>36,2</b>
	à basse viscosité	6 g.	J. , _
	Eau	q.s.p. 100 ml.	10,6
			100 %



La solution de base est préparée comme suit : dans l'eau désionisée sont dissous le glycérol et le lauryl-sulfate sodique, puis 15 minutes plus tard la carboxyméthyl cellulose sodique (CMC). On laisse reposer 24 heures et filtre ensuite à travers un tissu de 5 Nylon à mailles de 0,25 mm de diamètre. La solution est alors prête à être étalée et séchée en feuille.

Dans les autres exemples seront simplement données la composition de la préparation de base et celle du produit final, le même processus étant utilisable pour l'obtention de ce dernier.

10		Exemple 2	
		Préparation	% du produit sec
		de base	en poids
	Glycérol	5 g.	25,4
	Lauryl sulfate de		
15	triéthanolamine	6 g.	30,4
	CMC haute viscosité	0,7 g.	•
	basse viscosité	6 g.	34
	Eau	q.s.p. 100 ml.	10,2
		•	100 %
20		Exemple 3	
	Glycérol	-5 g•	25,4
	Lauryl sulfate de		
	monoéthanolamine	6 g.	30,4
	CMC haute viscosité	0,7 g.	•
25	basse <b>v</b> iscosité	6 g.	34
	Eau	q.s.p. 100 ml.	10,2
			100 %
		Exemple 4	
	Glycérol	5 g•	21,7
30	Lauryl sulfate sodique	4 g.	17,4
	Lauryl sulfate de		•
	triéthanolamine	6 g.	17,4
	CMC basse viscosité	7 g.	30,4
	Eau	q.s.p. 100 ml.	13 <sub>±</sub> 1
35		••	100 %
		Exemple 5	•
	Sorbitol	5 g.	27,8
	Lauryl sulfate sodique	4 g.	22,2

CMC basse viscosité Eau	Préparation  de base  7 g.	% du produit sec en poids 38,7
5	q.s.p. 100 ml.	11,3
•	Exemple 6	100 %
Sorbitol	5 g.	
Lauryl sulfate de	<b>λ 8•</b>	24,4
triéthanolamine	6 g.	
10 CMC basse viscosité	•	29,3
Eau	7 g.	34,2
	q.s.p. 100 ml.	12,1
·	Exemple 7	100 %
Glycérol	5 g.	27 7
15 Myristyl sulfate sodique	5 g.	27,7
CMC basse viscosité	7 g.	27 <b>,</b> 7 38 <b>,</b> 9
Eau	q.s.p. 100 ml.	5,8
	Trackt . So mr.	100 %
•	Exemple 8	
20 Glycérol	5 g•	26,3
Lauryl sulfate sodique	6 g.	31,6
Ethylcellulose	7 g.	36 <b>,</b> 7
Eau	q.s.p. 100 ml.	5 <b>,</b> 4
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	100 %
25	Exemple 9	, se p
Glycérol	5 g∙	21,7
Lauryl sulfate d'ammonium	9 g.	39 <b>,</b> 2
CMC	7 g.	30,5
Eau	q.s.p. 100 ml.	8,6
30		100 %
02	Exemple 10	
Glycérol	5 g•	20
Lauryl sulfate de		
diéthanolamine	10 g.	40
35 Méthylcellulose	7 g.	28 .
Eau	q.s.p. 100 ml.	12
		100 %

		Exemple 11	
		Préparation	% du produit sec
		de base	en poids
	Glycérol	5 g.	21,7
_	Lauryl sulfate sodique	5 g.	21,8
5	Myristyl sulfate sodique	4 g.	17,4
	Méthylcellulose	7 g.	<b>30,</b> 5
	Eau	q.s.p. 100 ml.	8,6
			100 %
10		Exemple 12	
	Glycérol	5 g.	20
	Lauryl-éther de		
	triéthanolamine	10 g.	40
	Ethyl-cellulose	7 g.	28
15	Eau	q.s.p. 100 ml.	12
			100 %
Exemple 13			
	Glycérol	5 g.	
	Lauryl sulfate sodique	6 g.	
20	CMC	7 g.	
•	Sel trisodique de l'acide		
	Sulfo-4 naphtylazo-1 hydro	xy-	
	2 naphtalène disulfonique	(x) 0,2 g.	·
	Eau	q.s.p. 100 ml.	
25	Le composant x est un colo	rant également appelé l	Rouge cochenille A.
		Exemple 14	
	Dans la formule de l'	exemple 13, on remplac	e le colorant rouge
	par le bleu patenté V.		

		Exemple 15
	Glycérol	. 5 g•
	Lauryl sulfate sodique	6 g.
35	CMC	7 g.
	Hydroxycitronellal	0,01 g.
	Eau	q.s.p. 100 ml.

On peut employer l'huile d'essence de citron, de lavande, etc.



en remplacement de l'hydroxycitronellal utilisé comme composant parfumant.

#### Exemple 16

A la formule de l'exemple 15, on peut ajouter :

5 Chlorure de benzalkonium

0,01 g.

en qualité de fongicide.

### Exemple 17

A la formule de l'exemple 15, on peut ajouter :

Hexachlorophène

0,01 g.

10 en qualité d'antiseptique.

#### Exemple 18

Ethylène-diamino-tétracétate disodique 0,01 g.

Lauryl sulfate sodique

7 g.

Polyéthylène-glycol

1 g.

15 Triphosphate sodique

0,5 g.

C.M.C.

7 g.

Eau

q.s.p. 100 ml.

Cette formulation est plus particulièrement destinée au lavage du linge.

20

#### Exemple 19

Lauryl sulfate de triéthanolamine 7 g

Lauryl sulfate sodique

1 g.

Lauramide de diéthanolamine

2 g.

Distéarate de polyéthylène-glycol

25 600

1 g.

C.M.C.

· "我就为我就被人说着你说。"

7 g.

Eau

q.s.p. 100 ml.

Cette formulation est plus particulièrement destinée au lavage des cheveux.

30

15

20

35

A Commence of the Commence of the




#### REVENDICATIONS.

- 1 Produit de lavage en feuille, destiné notamment à l'hygiène corporelle et au lavage du petit linge, caractérisé en ce
  qu'il comporte un support souple formé d'une matière filmogène
  hydrosoluble imprégné dans sa masse d'au moins une substance
  tensio-active.
- 2 Produit selon la revendication 1, caractérisé en ce que le support comprend en outre dans sa masse un ou plusieurs composants choisis parmi les suivants : plastifiants, colorants, essences parfumées, adjuvants de lavage, fongicides et désinfectants.
- 3 Produit suivant la revendication 1 ou 2, caractérisé en ce que la matière filmogène est un dérivé hydrosoluble de cellulose, de l'alcool polyvinylique, de la polyninyl-pyrrolidone ou une colle animale ou végétale.
- 4 Produit selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisé en ce que la substance tensio-active est choisie parmi les esters sulfuriques d'alcool gras, les dérivés sulfoniques, les sels d'amines, les composés d'ammonium quaternaire, les dérivés polyoxyalcoylénés de produits de condensation d'acides gras et de polyalcools et les dérivés de l'imidazole.
- 5 Produit selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisé en ce que la composition en poids du produit est la suivante :

25	matière filmogène	20 à 50 %
	substance tensio-active	10 à 40 %
	plastifiant	0 à 30 %
	colorants, désinfectants, parfums,	•
	adjuvants de lavage	Q.S.
30	eau	2 à 14 %

- 6 Produit selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisé en ce que son épaisseur est de 0,3 à 1 mm et qu'il est présenté sous forme de feuilles individuelles, de rouleau ou de feuilles pliées enchevêtrées de manière que l'extraction de chacune d'elles entraîne la suivante.
- 7 Procédé de préparation du produit de lavage, selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisé en ce que l'on prépare une solution de la matière filmogène dans un solvant.



à laquelle on ajoute la substance tensio-active et éventuellement les composants annexes du produit, étale cette solution en couche mince sur une surface plane, évapore le solvant et sépare la feuille ainsi obtenue de cette surface.

8 - Procédé selon la revendication 7, caractérisé en ce que le solvant est l'eau, la solution étalée en couche mince ayant la composition suivante en poids :

	matière filmogène	4 à 10 %
	substance tensio-active	2 à 8 %
10	plastifiant	0 à 6 %
	colorants, désinfectants, parfums,	
	adjuvants de lavage,	Q.S.
	eau	Q.S.P 100 %

9 - Procédé selon la revendication 7, caractérisé en ce que 5 la surface d'étalement est mobile de manière à amener successivement la solution devant un dispositif d'étalement et un dispositif de séchage.

MO.1



FIG. 2






FIG. 3



F:G.4

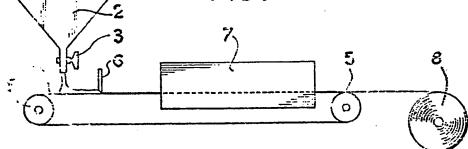

BEST AVAILABLE COPY